

テクニカルレポート

アルコール性焼着防止用塗型剤


フランコート UC-5

- 特長**
- 『フランコート UC-5』は有機自硬性鑄型に発生しやすい浸透型の焼着防止を目的として、耐熱性の高いジルコン粉末を主原料としたアルコール性下塗り専用の製品です
 - 色調が明るく、塗リムラを防止し、作業環境の改善に効果を発揮します。

主成分

成分	SiO ₂	ZrO ₂	Al ₂ O ₃	MgO
(%)	41	44	5	6

希釈率

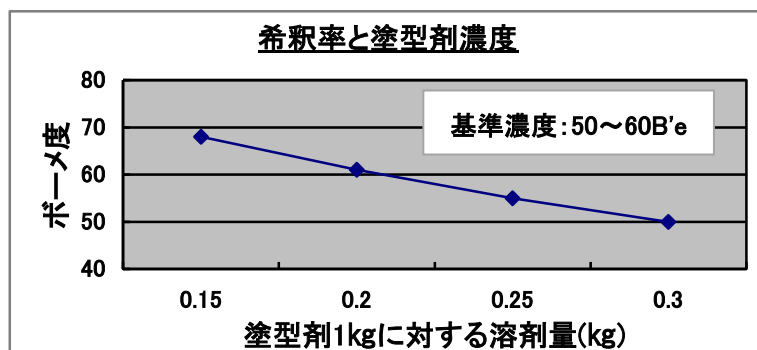

使用方法 ご使用の際は製品を十分に混合、攪拌の上、ご使用願います。また、使用濃度については砂の種類、粒度及び鑄型の充填密度等により調整し、刷毛又はスプレー等を使用して、鑄型砂粒間に2~3mm程度の塗型浸透層を形成するように塗布して下さい。

荷姿 25 kg, ペール缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島