

テクニカルレポート


シェルモールド用水溶性塗型剤 《ベーニング欠陥対策品》 ダイヤコート KS-1R40

- 特長**
- 本製品は高純度なアルミナ粉末を主原料に酸化鉄を配合した、シェルモールドに発生するベーニング欠陥の防止に十分な効果のある水溶性塗型剤です。
 - 鑄型への浸透性が非常に良好で、高温強度に優れた粘結剤の添加による耐熱性の高い塗型層を形成します。

主成分

成分	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
(%)	70	28

希釈率

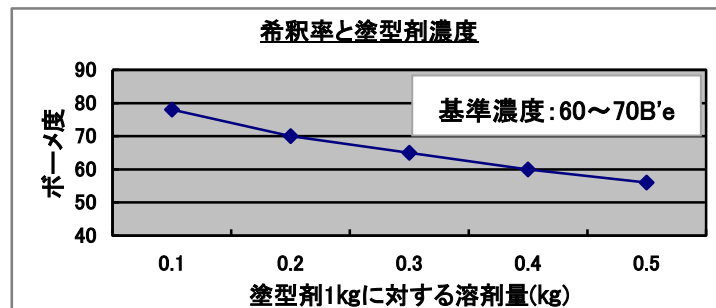

使用方法 塗布方法は刷毛塗り、ドブ漬け及びスプレー法等の何れでもご使用できます。また、使用濃度については砂の種類、粒度、充填密度及び鑄型の形状等により調整して下さい。

荷姿 25 kg, 一斗缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島