

## テクニカルレポート


### シェル用水溶性塗型剤 ダイヤコート #490-C

- 特長
- 塗型作業時におけるタレ、キレ性が良好で、平滑な塗型層を形成します。
  - 塗型溶液の懸濁性が高く、沈降特性に優れています。
  - 鑄造品の寸法精度、鑄肌が良好です。

主成分

成分	C	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ZrO <sub>2</sub>
(%)	21	53	14	5

希釈率

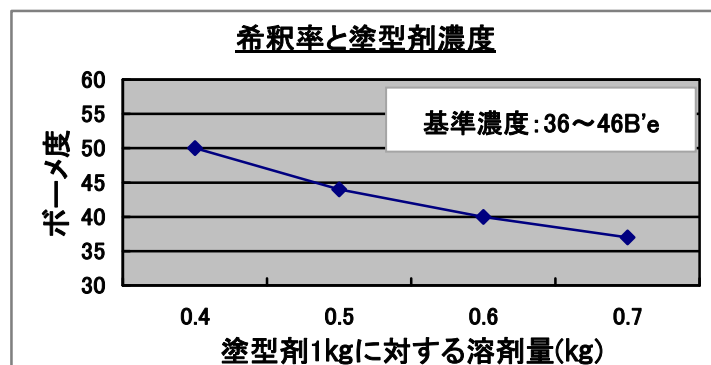

使用方法 ご使用の際は製品を十分に混合、攪拌の上、ご使用願います。また、使用濃度については、砂の種類、粒度、充填密度及び鑄型の形状等により調整して下さい。

荷姿 20 kg、段ボール箱入り

 西村黒鉛株式会社

本 社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241  
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410  
支 店 東 京・名古屋・広 島