

テクニカルレポート

シェル・コールドボックス用水溶性塗型剤


ダイヤコート F-304B

- 特長**
- 高品位な鱗状黒鉛及び土状黒鉛粉末を主原料に使用し、鑄型砂粒間に緻密な塗型浸透層を形成する事により鑄造時における焼着欠陥の防止, 低減に効果があります。
 - 塗型作業時におけるタレ, キレ性が良好で平滑な塗型層を形成します。
 - 塗型溶液の懸濁性が非常に高く、沈降特性に優れています。

主成分

成分	C	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
(%)	66	18	7	2

希釈率

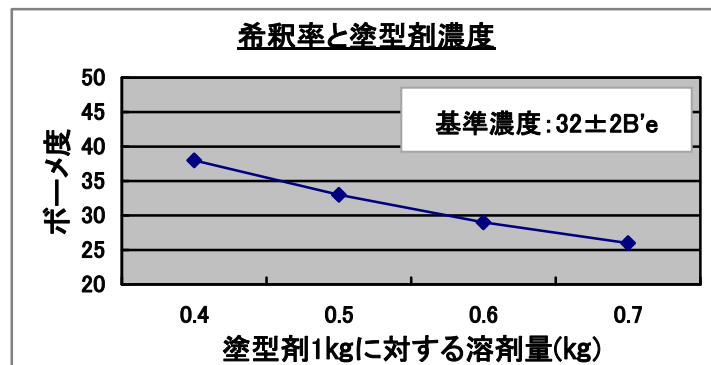

使用方法 ご使用の際は製品を十分に混合、攪拌の上、ご使用願います。また、使用濃度については、砂の種類、粒度、充填密度及び鑄型の形状等により調整して下さい。

荷姿 20 kg, グリス缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島