

テクニカルレポート


シェル・コールドボックス用水溶性塗型剤 ダイヤコート F-828R

- 特長**
- 塗型作業時におけるタレ、キレ性が良好で、平滑な塗型層を形成します。
 - 塗型溶液の懸濁性が非常に高く、沈降特性に優れています。
 - 鑄造品の寸法精度、鑄肌が良好です。
 - 高希釈率製品である為、コストパフォーマンス性の非常に高い製品です。

主成分

成分	C	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
(%)	25	55	8	4

希釈率

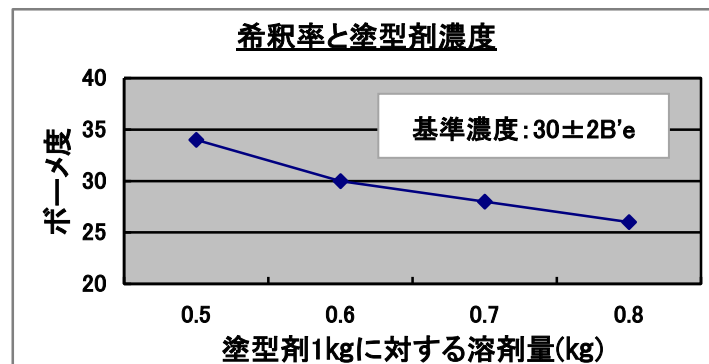

使用方法 ご使用の際は製品を十分に混合、攪拌の上、ご使用願います。また、使用濃度については、砂の種類、粒度、充填密度及び鑄型の形状等により調整して下さい。

荷姿 25 kg, グリス缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島