

テクニカルレポート

フルモールド用アルコール性塗型剤


フォームコート No.44

- 特長**
- 本製品は高純度アルミナ粉末を主原料に使用し、特殊耐熱バインダーが配合されたフルモールド用焼着防止用塗型剤です。
 - フルモールド鑄造品に発生しやすい溶湯の差し込み、焼着きに対し、非常に優れた効果を有します。
 - 本製品を使用することにより鑄仕上げ作業の効率が上がり、製造現場における生産性の向上につながります。

主成分

成分	Al ₂ O ₃	SiO ₂
(%)	70	28

希釈率

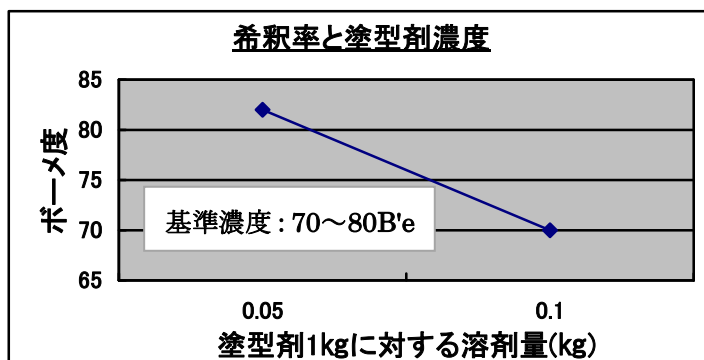

使用方法 基礎塗型剤の乾燥後、ペネトレーションの発生しやすい周辺部に刷毛塗り等で塗布して下さい。

荷姿 25 kg, グリス缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島