

テクニカルレポート

鑄鉄用水溶性塗型剤


ダイヤコート F-822

- 特長**
- 高品位な天然黒鉛粉末及び耐熱性に優れる耐火粉末を主原料に使用した水溶性塗型剤です。
 - 安定した塗膜強度と優れた焼着防止効果があります。
 - 鑄型との親和性が良好で、優れたレベリング性を有しています。
 - 塗型剤の懸濁性が高く、塗布性に優れています。
 - 水溶性塗型剤ですので作業環境衛生面の改善に役立ちます。

主成分

成分	C	SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZrO ₂
(%)	25	33	21	17

希釈率

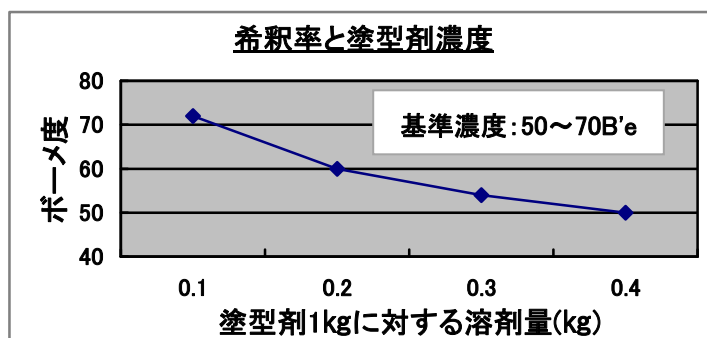

使用方法 ご使用の際は製品を十分に混合、攪拌の上、ご使用願います。また、使用濃度については、砂の種類、粒度、充填密度及び鑄型の形状等により調整して下さい。

荷姿 25 kg, グリス缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島