

テクニカルレポート

鑄鉄用アルコール性塗型剤


フランコート No.134

- 特長**
- フラン樹脂鑄型における浸硫防止効果が高く、ダクタイル鑄鉄の異常組織発生抑制効果を有したアルコール性塗型剤です。
 - 板状鑄鉄鑄物を鑄造した場合に発生しやすい介在物(不純物, ドロス等)の欠陥についても抑制効果があります。
 - 『刷毛塗り・ブッカケ』の塗布作業性が非常に良好で、緻密な塗型層が形成されることにより、耐焼着性が高く、美しい鑄肌が得られます。

主成分

成分	C	SiO ₂	ZrO ₂	MgO	Fe ₂ O ₃
(%)	32	25	20	9	4

希釈率

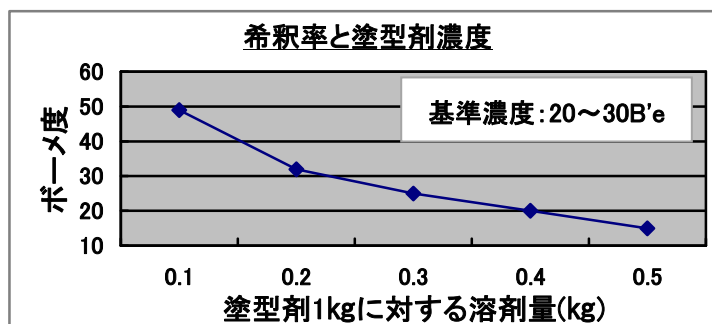

使用方法 ご使用の際は製品を十分に混合、攪拌の上、ご使用願います。また、使用濃度については、砂の種類、粒度、充填密度及び鑄型の形状等により調整して下さい。

荷姿 20 kg, グリス缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島