

# テクニカルレポート

## Vプロセス用塗型剤


### TNコート No.75

- 特長**
- 本製品はVプロセスの特殊性を勘案して研究開発されたアルコール性の粉末塗型剤です。
  - EVAフィルムへの付着性に優れている。
  - 耐熱性に優れ、溶湯の差込み、砂かみ等の錆肌不良を防止する。
  - 通気性が優れている為、EVAフィルムの燃焼ガスによるガス欠陥を防止する。

**主成分**

成分	C	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO
(%)	46	35	3	8

**希釈率**

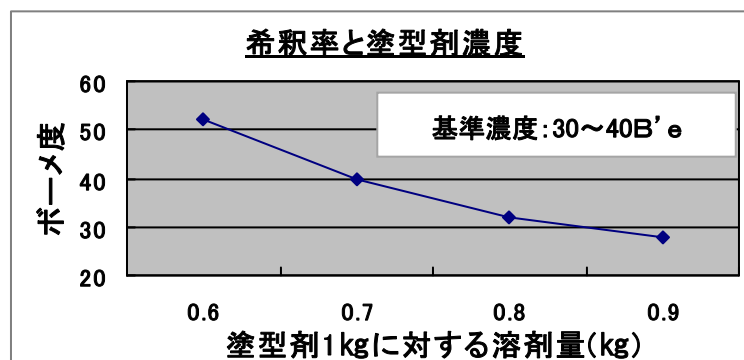

**使用方法** 本製品と希釈溶剤を十分に混合、攪拌した後、スプレーガンでEVAフィルムに均一に塗布してください。

**荷姿** 20 kg, 紙袋入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241  
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410  
支店 東京・名古屋・広島